

Горелка AUTO MIG-25

- » **Идеальное решение для повышения производительности** КЕДР AUTO MIG-25 – это компактная горелка с воздушным охлаждением и специальной конструкцией, адаптированной для использования в составе средств малой автоматизации. Горелка позволяет производить сварку на токах до 250А при показателе ПВ 60%.
- » **Унифицированный разъем подключения** – горелка оснащена универсальным евроадаптером, что позволяет подключать её к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.
- » **Долговечность** – материалы, применённые при создании горелки, рассчитаны на длительную эксплуатацию в производственных условиях и имеют повышенную стойкость к механическому воздействию.

Арт. 8002868
(3 метра)



технические характеристики

рабочий газ	100% CO ₂ /Смесь Ar/CO ₂
ПВ, %	60
диаметр используемой проволоки, мм	0,8- 1,2
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа, м	3
тип подключения	евроразъем
максимальный сварочный ток, А	230/200

особенности



Специальный конструктив горелки позволяет устанавливать ее в большинство сварочных кареток.



Ударопрочный, термостойкий корпус.



Качественные комплектующие.




Универсальный разъем подключения.

ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
контактный наконечник	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор пластик	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4
ролики механизма подачи	0,02	1	4

*Рабочая смена - 8 часов

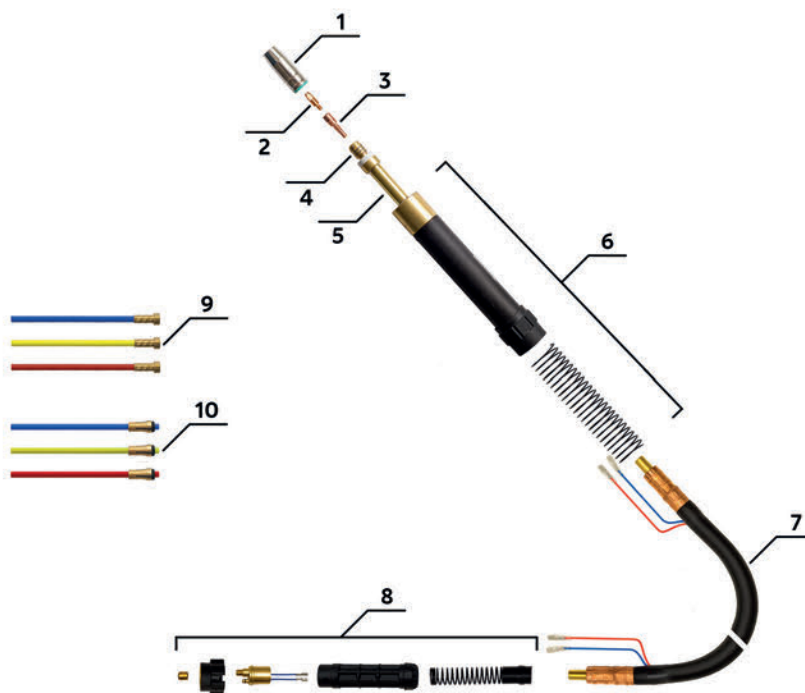

наименование

артикул

1	Сопло газовое (MIG-25) коническое Ø 11,0/15,0 мм	8001573	7160066		
1	Сопло газовое (MIG-25) цилиндрическое Ø 18,0 мм	8004632			
2	Наконечник CuCrZr M6 Ø 0,8/1,0/1,2 мм	8001936	8001935	8001329	
2	Наконечник E-Cu M6 ПРЯМОЙ Ø 0,6/0,8 мм	8000965	7160034		
2	Наконечник E-Cu M6 Ø 0,8/1,0/1,2/1,6 мм	7160035	7160036	7160037	7160038
3	Вставка под наконечник (MIG-25), M6 35 мм	7160002			
4	Спираль к соплу (MIG-25)	8001438			
5	Гусак горелки (MIG-25)	8009873			
6	Корпус горелки (MIG-25) в сборе с пружиной	8009870			
7	Кабель коаксиальный к горелке (MIG-25) 25 мм, 3 м	8007311			
8	Евроразъем в сборе для горелки (MIG-25)	8009868			
9	Канал направляющий (0,6–0,8) синий 3,4 м	7160023			
9	Канал направляющий (1,0–1,2) красный 3,4 м	7160075			
10	Канал направляющий тефлон (0,6–0,8) синий 3,5 м	7160105			
10	Канал направляющий тефлон (1,0–1,2) красный 3,5 м	7160030			